



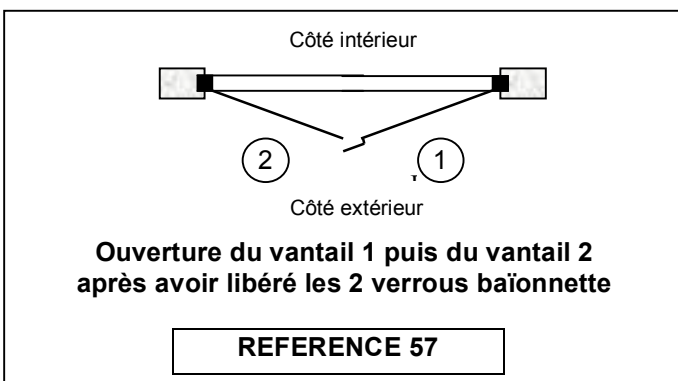

## PORTE « ARBEL » type 1000 DV AB

Suivant spécification EDF HN 64-S-34

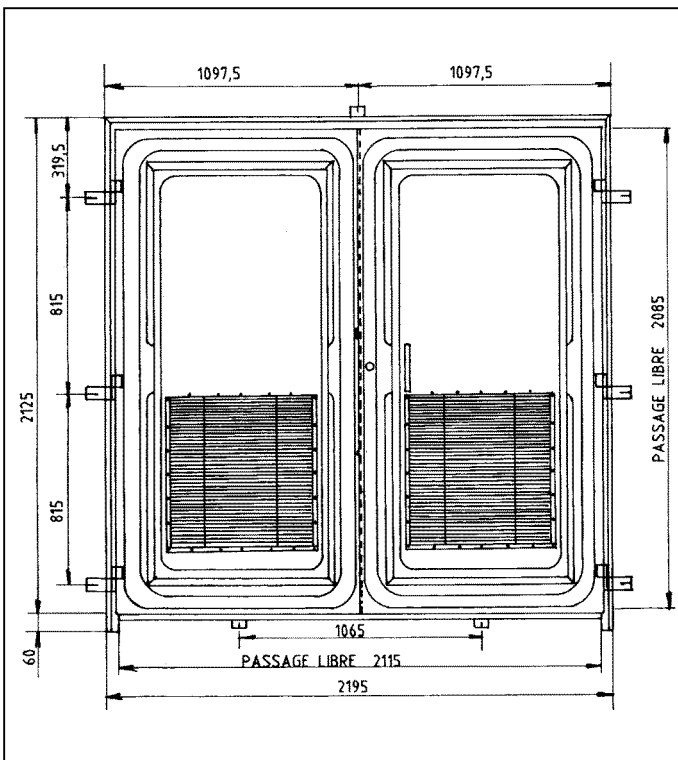

### PORTE « ARBEL » type 1000 Double Vantaux avec Aération Basse

#### CARACTERISTIQUES

- Tôle FE 360 B d'épaisseur 3 mm Galvanisés à chaud après emboutissage Epaisseur minimale du revêtement 60 µ
- 6 charnières
- 9 pattes de scellement (6 à boulonner sur les montants verticaux + 3 fixes)
- 1 poignée
- 1 morillon pour le cadénassage
- 1 plaquette de fixation serrure + 1 trou (pour serrures Dény, Bricard, Zenith)
- 2 aérateurs 700x680x40 (avec une surface d'aération de 0,42m<sup>2</sup> chacun)
- Verrouillage du vantail gauche par 2 verrous baïonnette
- Passage libre : 2115 x 2085 ht mm
- Encombrement : 2195 x 2125 (+60mm de talon)
- Réserve : 2215 x 2145 (+60 mm de talon)
- Poids : 158 Kg

**Pour la réservation :**  
**+ 10 mm aux côtes d'encombrement**  
**(hors pattes de scellement latérales)**